

雨センサー R-8S-BP




制御盤 温室・ビニールハウス

内部の三角型のますが、雨の重さで転倒し、スイッチが作動して、信号を出力します。



- 雨が降ったら換気窓を自動的に閉めることができます。
- 弊社、制御盤（対応機種）に接続すると、雨制御が可能になります。
- 弊社では取付架台も別途ご用意しております。

■ 雨センサー寸法図 (単位: mm)

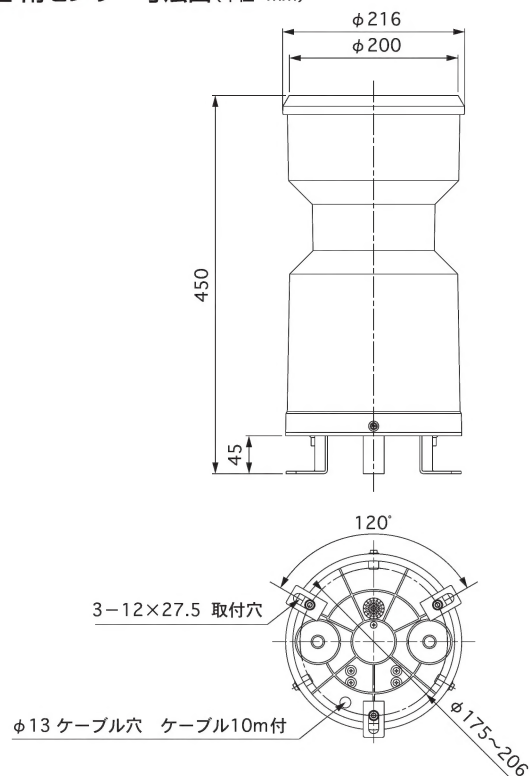

■ 雨センサー仕様

感度	雨量0.1mm/1 転倒
接点作動時間	0.1~0.2秒
接点容量	25W (DC30V, 1A MAX)
出力信号	リードスイッチによるメーク接点出力 (無電圧)
端子	1.25-YS4
付属ケーブル	0.5mm ² ×2芯 VCTF 10m
本体	ポリカーボネイト
転倒ます	ポリカーボネイト
色	5Y6/1 近似色
質量	2.2kg



安全に関するご注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」等をよくお読みください。


安全点検のお願い

このような症状はありませんか？

●雨信号が出続ける、又は雨を感知しない。●製品を落とした、破損した。



ご使用を中止し、販売店または日本オペレーター（株）にご相談ください。

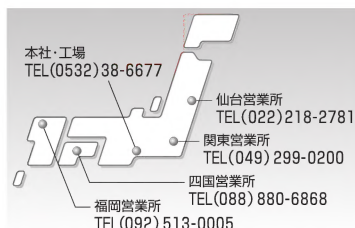

JOPホームページ

「JOP」の会社案内、製品情報、サポート情報など役立つ情報を掲載。

<http://www.jop.co.jp/>

日本オペレーター株式会社

本社・工場 〒441-8113 愛知県豊橋市西幸町字古並 51番18

仙台営業所 〒981-3133 宮城県仙台市泉区泉中央2丁目23-17

関東営業所 〒350-0131 埼玉県比企郡川島町平沼514-5

四国営業所 〒783-0006 高知県南国市篠原 1881-2 メゾン篠原B-103号

福岡営業所 〒812-0858 福岡県福岡市博多区月隈2丁目9番2号 月隈スクウェア2号

2012.8

カタログ記載内容2012年8月現在
※製品の仕様は、改良のため予告無く変更される場合があります。